




SADKKO

Официальный дилер GEKA®
(Karasto Armaturenfabrik Oehler
GmbH) в России ООО "Садкко"
195273, г. Санкт-Петербург, Пискаревский пр.,
д.150, корп.2, лит.О, пом.1Н, оф.319
+7 (812) 454-29-00, +7 (812) 703-01-23
info@sadkko.com

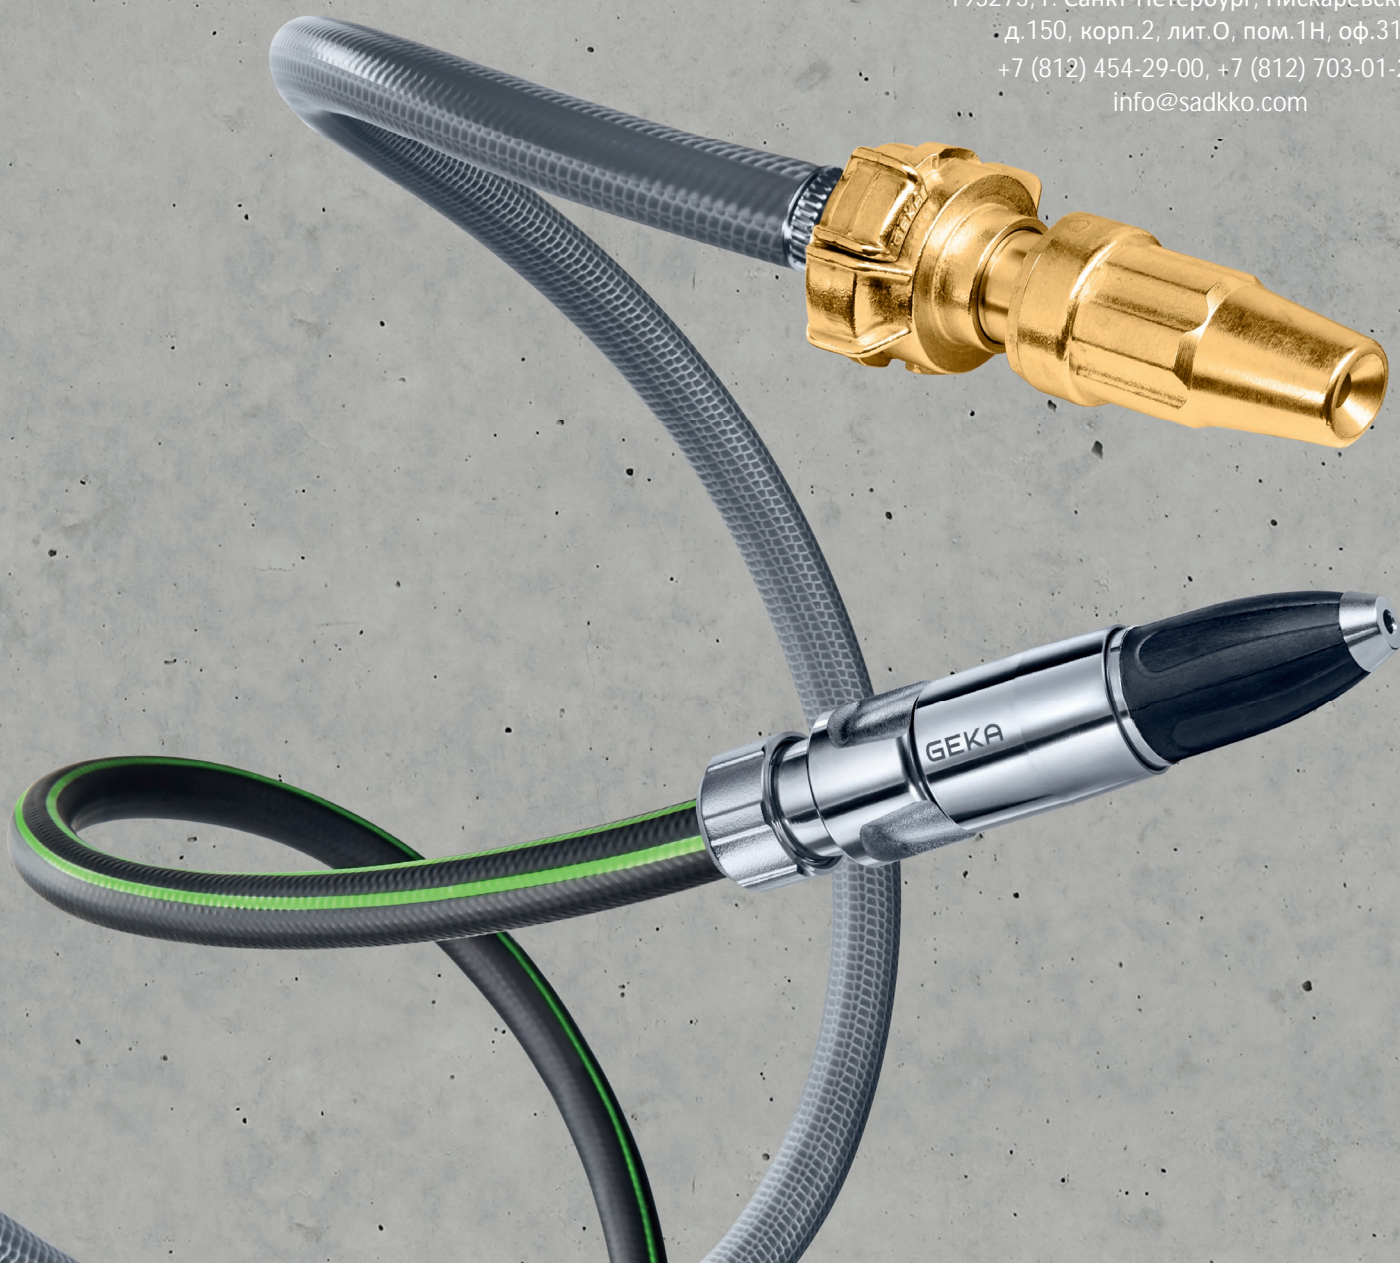

- Преимущества:..... Рабочее давление до **40 бар**, что более чем в два раза больше, чем рабочее давление обычных соединителей системы **GEKA®**
- Материал:..... Латунь CW617N
- Размер соединения:..... 40 мм. Совместимы между собой и с другими соединениями
- Устойчивость к вакууму: До 10 м водяного столба (WC)
- Температурный диапазон: Примерно от -5°C до $+100^{\circ}\text{C}$ (зависит от качества уплотнительного кольца)
- Уплотнение: Укомплектованы высокоэффективными уплотнительными кольцами **GEKA® plus** запатентованной формы из **бутадиен-нитрильного каучука (300С)**, температурный диапазон примерно от -10°C до $+90^{\circ}\text{C}$
- Дополнительные опции:..... По запросу высокоэффективные уплотнительные кольца **GEKA® plus** специальной запатентованной формы, в исполнении из этилен-пропиленового каучука (300EPDM) или FKM (Фторкаучук) по DIN ISO 1629 (300V), а также грязевые фильтры, доступные для самостоятельной установки
- Область применения: Для перекачки воды, в промышленности, для всасывающих и напорных шлангов

1

оригинал



GEKA® plus соединения для шлангов

Кольцо с ребристой резьбой гарантирует надежную посадку шланга. Присоединение шланга с использованием хомута.

Размер шланга мм	10	13	16	19	25	32	38
Диаметр шланга	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"
шт в упаковке	10	10	10	10	10	10	10
шт в станд.коробке	160	150	160	120	100	100	60
Номер по каталогу	40100	40101	40102	40103	40104	40106	40107
Артикул	04.0100	04.0101	04.0102	04.0103	04.0104	04.0106	04.0107

оригинал



GEKA® plus резьбовые соединения с внутренней резьбой

Плоское уплотнительное кольцо из бутадиен-нитрильного каучука со стороны резьбы

ВР мм	11,89	15,39	19,17	24,66	30,93	39,59	45,48
ВР	G1/4	G3/8	G1/2	G3/4	G1	G1 1/4	G1 1/2
шт в упаковке	10	10	10	10	10	10	10
шт в станд.коробке	240	150	160	160	140	100	90
Номер по каталогу	40108	40109	40110	40111	40113	40114	40116
Артикул	04.1108	04.1109	04.1110	04.1111	04.1113	04.1114	04.1116

оригинал



GEKA® plus резьбовые фитинги наружная резьба

НР мм	13,16	16,66	20,95	26,44	33,25	41,91	47,80
НР	G1/4	G3/8	G1/2	G3/4	G1	G1 1/4	G1 1/2
шт/упак	10	10	10	10	10	10	10
шт/станд.коробка	170	180	180	170	160	130	110
Номер по каталогу	40119	40109A	40110A	40111A	40113A	40114A	40116A
Артикул	04.2119	04.2109	04.2110	04.2111	04.2113	04.2114	04.2116

оригинал



GEKA® plus заглушка

с отверстием для цепочки

шт/упак	10
шт/станд.коробка	240
Номер по каталогу	40118
Артикул	04.3118

GEKA® plus цепочка

Материал:.....Оцинкованная сталь

Для всех заглушек GEKA® plus с отверстием

Длина ориентировочно, мм	270
шт/упак	25
Номер по каталогу	6620
Артикул	61.6620



GEKA® быстроразъемные соединения

Материал:..... Латунь

Размер соединения: 40 мм. Совместимы между собой и с другими соединениями GEKA®

Рабочее давление:..... Максимум **10** бар

Температурный диапазон:..... Прибл. от -5°C до +100°C (в зависимости от качества уплотнительного кольца)

Уплотнение: Укомплектованы высокоэффективными уплотнительными кольцами

GEKA® plus запатентованной формы из бутадиен-нитрильного каучука **200 NBR (80200C)**, температурный диапазон примерно от -10°C до +90°C

Дополнительные опции:..... По запросу GEKA® высокоэффективные уплотнительные кольца NBR формы 120 (120AC), FKM (фторкаучук) согласно DIN ISO 1629 формы 200 (200V), а также грязевые фильтры, возможна самостоятельная установка



GEKA® соединитель для шлангов

втулка с выступом на кольце и ребристая резьба для защиты шланга

Размер шланга мм	10	13	16	19	25	32	38
Диаметр шланга	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"
шт/упак	10	10	10	10	10	10	10
шт/станд.коробка	200	200	180	160	130	90	70
Номер по каталогу	80100	80101	80102	80103	80104	80106	80107
Артикул	08.0100	08.0101	08.0102	08.0103	08.0104	08.0106	08.0107



GEKA® резьбовые соединения внутренняя резьба

Плоское уплотнительное кольцо NBR на стороне резьбы

ВР мм	11,89	15,39	19,17	24,66	30,93	39,59	45,48
ВР	G1/4	G3/8	G1/2	G3/4	G1	G1 1/4	G1 1/2
шт/упак	10	10	10	10	10	10	10
шт/станд.коробка	240	230	210	200	170	120	120
Номер по каталогу	80108	80109	80110	80111	80113	80114	80116
Артикул	08.1108	08.1109	08.1110	08.1111	08.1113	08.1114	08.1116



GEKA® резьбовые соединения наружная резьба

НР мм	13,16	16,66	20,95	26,44	33,25	41,91	47,80
НР	G1/4	G3/8	G1/2	G3/4	G1	G1 1/4	G1 1/2
шт/упак	10	10	10	10	10	10	10
шт/станд.коробка	240	230	220	230	190	170	140
Номер по каталогу	80119	80109A	80110A	80111A	80113A	80114A	80116A
Артикул	08.2119	08.2109	08.2110	08.2111	08.2113	08.2114	08.2116



GEKA® заглушка

с отверстием для цепочки

шт/упак	10
шт/станд.коробка	230
Номер по каталогу	80118
Артикул	08.3118



GEKA® plus быстроразъемные соединения K для питьевой воды



оригинал

Преимущества: Соответствует требованиям к продукции, контактирующей с питьевой водой
 Материал: Латунь CW617N, DIN 17660 и 50930/6
 Размер соединения: Стандарт 40 мм. Совместимы между собой и с другими соединениями GEKA®

Рабочее давление: Макс. 40 бар. Более чем в два раза превышает обычное рабочее давление быстроразъемных соединений системы GEKA®

Устойчивость к вакууму: До 10 м водяного столба (WC)
 Температурный диапазон: Прибл. от -5°C до +100°C (зависит от качества уплотнительного кольца)
 Уплотнение: Укомплектованы высокоэффективными уплотнительными кольцами

GEKA® plus формы 300 NBR (300D), для питьевой воды - запатентованное уплотнение KTW. Температурный диапазон прибл. от -10°C до +90°C

Дополнительные опции: По запросу доступны с грязевыми фильтрами для самостоятельной установки
 Область применения: Для массовых мероприятий, таких как ярмарки, мероприятия на открытом воздухе и т.д.

1

для питьевой воды



GEKA® plus соединения для шлангов K

Втулка с ребристой резьбой, защищающей шланг, обеспечивает надежную посадку шланга. Для установки соединений и заглушек.

Размер шланга мм	10	13	16	19	25	32	38
Диаметр шланга	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"
шт/упак	10	10	10	10	10	10	5
шт/станд.коробка	160	150	130	120	100	70	60
Номер по каталогу	40100K	40101K	40102K	40103K	40104K	40106K	40107K
Артикул	02.0100	02.0101	02.0102	02.0103	02.0104	02.0106	02.0107

для питьевой воды



GEKA® plus резьбовые соединения K внутренняя резьба

Плоское уплотнение EPDM KTW на стороне резьбы

ВР мм	15,39	19,17	24,66	30,93	39,59	45,48
ВР	G3/8	G1/2	G3/4	G1	G1 1/4	G1 1/2
шт/упак	10	10	10	10	10	10
шт/станд.коробка	180	160	160	140	100	120
Номер по каталогу	40109K	40110K	40111K	40113K	40114K	40116K
Артикул	02.1109	02.1110	02.1111	02.1113	02.1114	02.1116

для питьевой воды



GEKA® plus резьбовые соединения K наружная резьба

НР мм	16,66	20,95	26,44	33,25	41,91	47,80
НР	G3/8	G1/2	G3/4	G1	G1 1/4	G1 1/2
шт/упак	10	10	10	10	10	10
шт/станд.коробка	180	180	170	160	130	110
Номер по каталогу	40109AK	40110AK	40111AK	40113AK	40114AK	40116AK
Артикул	02.2109	02.2110	02.2111	02.2113	02.2114	02.2116

для питьевой воды



GEKA® plus заглушка K

С отверстием для цепочки

шт/упак	10
шт/станд.коробка	180
Номер по каталогу	40118K
Артикул	02.3118

Обратите внимание: Латунь подходит не для всех чистящих средств. В некоторых случаях следует использовать соединение GEKA® plus из нержавеющей стали.

